

Nabuchodonozor - Semiramida Podręcznik

Wygenerowano przez Doxygen 1.4.7

Wed May 9 09:15:34 2007

Spis treści

Rozdział 1

Nabuchodonozor - Semiramida Indeks przestrzeni nazw

1.1 Nabuchodonozor - Semiramida Lista Pakietów

Oto lista pakietów wraz z krótkim opisem (o ile jest dostępny):

<code>django.conf.urls.defaults.*</code> (Plik zawierający mapowanie URL na widok) . . .	??
<code>nebuchadrezzar</code>	??
<code>nebuchadrezzar.__init__</code>	??
<code>nebuchadrezzar.compile-messages</code>	??
<code>nebuchadrezzar.make-messages</code>	??
<code>nebuchadrezzar.manage</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.__init__</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.feeds</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.GMapEncode</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi_link</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.models</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.templatetags</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.__init__</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis_templatetags</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.urls</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.utils</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.views</code>	??
<code>nebuchadrezzar.semiramis.xmlrpc</code>	??
<code>nebuchadrezzar.settings</code>	??
<code>nebuchadrezzar.unique-messages</code>	??
<code>nebuchadrezzar.urls</code>	??

Rozdział 2

Nabuchodonozor - Semiramida

Indeks hierarchiczny

2.1 Nabuchodonozor - Semiramida Hierarchia klas

Ta lista dziedziczenia posortowana jest z grubsza, choć nie całkowicie, alfabetycznie:

nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BlockGuru	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedAtom	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.CommentForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.CorePatterns	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.DataUploadForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_- USAGE	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension	??
nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi_link.HammurabiLink	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlStash	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedAtom	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutolinkPattern	??

nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutomailPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImagePattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinkPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImageReferencePattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTagPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.DoubleTagPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTextPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedAtom	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoUploadForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Postprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Preprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HeaderPreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlBlockPreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LineBreaksPreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinePreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Comment	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Comment.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Comment.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedAtom	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.TrackForm	??

Rozdział 3

Nabuchodonozor - Semiramida Indeks klas

3.1 Nabuchodonozor - Semiramida Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutolinkPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutomailPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BlockGuru	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedAtom	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.CommentForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.CorePatterns	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.DataUploadForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.DoubleTagPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_ NAME_FOR_USAGE	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension	??
nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi_link.HammurabiLink (Plik zawiera- jący klasę udostępniającą łącze do modułu Hammurabi. Klasa udo- stepniająca łącze do modułu Hammurabi)	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HeaderPreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlBlockPreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlStash	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImagePattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImageReferencePattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LineBreaksPreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinePreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinkPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark (Klasa opisująca tabele zawierająca znaczniki)	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Admin	??

nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment (Klasa opisujaca tabele zawierajaca komentarze do znacznikow)	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedAtom	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto (Klasa opisujaca tabele zawierajaca informacje o zdjeciach)	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager (Klasa ulatwiajaca stronicowanie danych)	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedAtom	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoUploadForm	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Postprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Preprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePreprocessor	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTagPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTextPattern	??
nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track (Klasa opisujaca tabele zawierajaca sciezki)	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment (Klasa opisujaca tabele zawierajaca komentarze do scizek)	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.Admin	??
nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.Meta	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedAtom	??
nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss	??
nebuchadrezzar.semiramis.views.TrackForm	??

Rozdział 4

Nabuchodonozor - Semiramida

Indeks plików

4.1 Nabuchodonozor - Semiramida Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich plików z ich krótkimi opisami:

Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/ __init__.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/ compile-messages.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/ make-messages.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/ manage.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/ settings.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/ unique-messages.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/ urls.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ __init__.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ feeds.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ GMapEncode.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ hammurabi_link.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ models.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ urls.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ utils.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ views.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/ xmlrpc.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/ __init__.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/ markdown.py	??
Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/ semiramis_- templatetags.py	??

Rozdział 5

Nabuchodonozor - Semiramida Dokumentacja przestrzeni nazw

5.1 Pakiet `django.conf.urls.defaults.*`

Plik zawierający mapowanie URL na widok.

5.1.1 Opis szczegółowy

Plik zawierający mapowanie URL na widok.

Autor:

Krzysztof Kosyl

5.2 Pakiet nebuchadrezzar

Pakiety

- package `__init__`
- package `compile-messages`
- package `make-messages`
- package `manage`
- package `semiramis`
- package `settings`
- package `unique-messages`
- package `urls`

5.3 Pakiet nebuchadrezzar. __init__

5.4 Pakiet `nebuchadrezzar.compile-messages`

Funkcje

- `def compile_messages`
- `def main`

5.4.1 Dokumentacja funkcji

5.4.1.1 `def nebuchadrezzar.compile-messages.compile_messages (locale = None)`

5.4.1.2 `def nebuchadrezzar.compile-messages.main ()`

5.5 Pakiet `nebuchadrezzar.make-messages`

Funkcje

- def `make_messages`

Zmienne

- tuple `pythonize_re = re.compile(r'\n\s*//')`

5.5.1 Dokumentacja funkcji

5.5.1.1 `def nebuchadrezzar.make-messages.make_messages ()`

5.5.2 Dokumentacja zmiennych

5.5.2.1 `tuple nebuchadrezzar::make-messages.pythonize_re = re.compile(r'\n\s*//') [static]`

5.6 Pakiet `nebuchadrezzar.manage`

5.7 Pakiet nebuchadrezzar.semiramis

Pakiety

- package `__init__`
- package `feeds`
- package `GMapEncode`
- package `hammurabi_link`
- package `models`
- package `templatetags`
- package `urls`
- package `utils`
- package `views`
- package `xmlrpc`

5.8 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis. __init__`

5.9 Pakiet nebuchadrezzar.semiramis.feeds

Komponenty

- class **TrackFeedRss**
- class **TrackFeedAtom**
- class **MarkFeedRss**
- class **MarkFeedAtom**
- class **CommentFeedRss**
- class **CommentFeedAtom**
- class **PhotoFeedRss**
- class **PhotoFeedAtom**

5.10 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.GMapEncode`

Funkcje

- `def encodePolyline`

Przekształca liste punktów do formatu Google Encoded Polyline.

5.10.1 Dokumentacja funkcji

5.10.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.GMapEncode.encodePolyline (polyline)`

Przekształca liste punktów do formatu Google Encoded Polyline.

5.11 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi_link`

Komponenty

- class `HammurabiLink`

Plik zawierający klasę udostępniającą łącze do modułu `Hammurabi`. Klasa udostępniająca łącze do modułu `Hammurabi`.

5.12 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.models`

Komponenty

- class `Track`
Klasa opisująca tabele zawierająca ścieżki.
- class `TrackComment`
Klasa opisująca tabele zawierająca komentarze do ścieżek.
- class `Mark`
Klasa opisująca tabele zawierająca znaczniki.
- class `MarkComment`
Klasa opisująca tabele zawierająca komentarze do znaczników.
- class `MarkPhoto`
Klasa opisująca tabele zawierająca informacje o zdjęciach.

5.13 Pakiet nebuchadrezzar.semiramis.templatetags

Pakiety

- package `__init__`
- package `markdown`
- package `semiramis_templatetags`

5.14 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags. __ -`
init `__ -`

5.15 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown`

Komponenty

- class `Document`
- class `Element`
- class `TextNode`
- class `EntityReference`
- class `Preprocessor`
- class `HeaderPreprocessor`
- class `LinePreprocessor`
- class `LineBreaksPreprocessor`
- class `HtmlBlockPreprocessor`
- class `ReferencePreprocessor`
- class `Pattern`
- class `SimpleTextPattern`
- class `SimpleTagPattern`
- class `BacktickPattern`
- class `DoubleTagPattern`
- class `HtmlPattern`
- class `LinkPattern`
- class `ImagePattern`
- class `ReferencePattern`
- class `ImageReferencePattern`
- class `AutolinkPattern`
- class `AutomailPattern`
- class `Postprocessor`
- class `HtmlStash`
- class `BlockGuru`
- class `CorePatterns`
- class `Markdown`
- class `Extension`
- class `EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE`

Funkcje

- def `message`
- def `is_block_level`
- def `print_error`
- def `dequote`
- def `markdownFromFile`
- def `markdown`

Zmienne

- string EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE = "python markdown.py"
- int SPEED_TEST = 0
- MESSAGE_THRESHOLD = CRITICAL
- int TAB_LENGTH = 4
- int ENABLE_ATTRIBUTES = 1
- int SMART_EMPHASIS = 1
- string HTML_PLACEHOLDER_PREFIX = "qaodmasdkwaspemas"
- string HTML_PLACEHOLDER = "%dajkqlsmdqpakldnzsdfs"
- list BLOCK_LEVEL_ELEMENTS
- tuple HEADER_PREPROCESSOR = HeaderPreprocessor()
- tuple LINE_PREPROCESSOR = LinePreprocessor()
- tuple LINE_BREAKS_PREPROCESSOR = LineBreaksPreprocessor()
- tuple HTML_BLOCK_PREPROCESSOR = HtmlBlockPreprocessor()
- tuple REFERENCE_PREPROCESSOR = ReferencePreprocessor()
- string NOBRACKET = r'^\[\]*'
- tuple BRK
- string BACKTICK_RE = r'\(['\]*\)'
- string DOUBLE_BACKTICK_RE = r'\(['\]*\)'
- string ESCAPE_RE = r'\(.)'
- string EMPHASIS_RE = r'*([\^]*\)*'
- string STRONG_RE = r'*([\^]*\)*'
- string STRONG_EM_RE = r'*([\^]*\)*'
- string EMPHASIS_2_RE = r'(?<!\S)_([\^]*\)*'
- string EMPHASIS_2_RE = r'_([\^]*\)*'
- string STRONG_2_RE = r'_([\^]*\)*'
- string STRONG_EM_2_RE = r'_([\^]*\)*'
- string LINK_RE = r'\s*\(\([\^]\)*\)'
- string LINK_ANGLED_RE = r'\s*\(<([\^]\)*>\)'
- string IMAGE_LINK_RE = r'!\'
- string REFERENCE_RE = r'\s*\([\([\^]\)*\]'
- string IMAGE_REFERENCE_RE = r'!\'
- string NOT_STRONG_RE = r'(*)'
- string AUTOLINK_RE = r'<(http://[\^>]*>'
- string AUTOMAIL_RE = r'<([\^> \!]*@[\^>]*>'
- string HTML_RE = r'<[a-zA-Z/][[\^>]*>'
- string ENTITY_RE = r'(&[\#a-zA-Z0-9]*;)'
- BasePattern = Pattern
- tuple ESCAPE_PATTERN = SimpleTextPattern(ESCAPE_RE)
- tuple NOT_STRONG_PATTERN = SimpleTextPattern(NOT_STRONG_RE)
- tuple BACKTICK_PATTERN = BacktickPattern(BACKTICK_RE)
- tuple DOUBLE_BACKTICK_PATTERN = BacktickPattern(DOUBLE_BACKTICK_RE)
- tuple STRONG_PATTERN = SimpleTagPattern(STRONG_RE, 'strong')
- tuple STRONG_PATTERN_2 = SimpleTagPattern(STRONG_2_RE, 'strong')
- tuple EMPHASIS_PATTERN = SimpleTagPattern(EMPHASIS_RE, 'em')
- tuple EMPHASIS_PATTERN_2 = SimpleTagPattern(EMPHASIS_2_RE, 'em')

- tuple `STRONG_EM_PATTERN = DoubleTagPattern(STRONG_EM_RE, 'strong,em')`
- tuple `STRONG_EM_PATTERN_2 = DoubleTagPattern(STRONG_EM_2_RE, 'strong,em')`
- tuple `LINK_PATTERN = LinkPattern(LINK_RE)`
- tuple `LINK_ANGLED_PATTERN = LinkPattern(LINK_ANGLED_RE)`
- tuple `IMAGE_LINK_PATTERN = ImagePattern(IMAGE_LINK_RE)`
- tuple `IMAGE_REFERENCE_PATTERN = ImageReferencePattern(IMAGE_REFERENCE_RE)`
- tuple `REFERENCE_PATTERN = ReferencePattern(REFERENCE_RE)`
- tuple `HTML_PATTERN = HtmlPattern(HTML_RE)`
- tuple `ENTITY_PATTERN = HtmlPattern(ENTITY_RE)`
- tuple `AUTOLINK_PATTERN = AutolinkPattern(AUTOLINK_RE)`
- tuple `AUTOMAIL_PATTERN = AutomailPattern(AUTOMAIL_RE)`
- tuple `RE = CorePatterns()`
- tuple `options = parse_options()`

5.15.1 Dokumentacja funkcji

5.15.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.message (level, text)`

5.15.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.is_block_level (tag)`

5.15.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.print_error (string)`

Print an error string to stderr

5.15.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.dequote (string)`

Removes quotes from around a string

5.15.1.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.markdownFromFile (input = None, output = None, extensions = [], encoding = None, message_threshold = CRITICAL, safe = False)`

5.15.1.6 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.markdown (text, extensions = [], encoding = None, safe_mode = False)`

5.15.2 Dokumentacja zmiennych

5.15.2.1 `string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE = "python markdown.py" [static]`

5.15.2.2 `int nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.SPEED_TEST = 0 [static]`

5.15.2.3 `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.MESSAGE_THRESHOLD = CRITICAL [static]`

5.15.2.4 `int nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.TAB_LENGTH = 4 [static]`

5.15.2.5 `int nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.ENABLE_ATTRIBUTES = 1 [static]`

5.15.2.6 `int nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.SMART_EMPHASIS = 1 [static]`

5.15.2.7 `string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML_PLACEHOLDER_PREFIX = "qoadmasdkwaspemas" [static]`

5.15.2.8 `string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML_PLACEHOLDER = "%dajqlsmdqpakldnzsdfls" [static]`

5.15.2.9 `list nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.BLOCK_LEVEL_ELEMENTS [static]`

Wartość początkowa:

```
['p', 'div', 'blockquote', 'pre', 'table',
 'dl', 'ol', 'ul', 'script', 'noscript',
 'form', 'fieldset', 'iframe', 'math', 'ins',
 'del', 'hr', 'hr/', 'style']
```

- 5.15.2.10 tuple `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HEADER_PREPROCESSOR` = `HeaderPreprocessor()` [static]
- 5.15.2.11 tuple `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINE_PREPROCESSOR` = `LinePreprocessor()` [static]
- 5.15.2.12 tuple `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINE_BREAKS_PREPROCESSOR` = `LineBreaksPreprocessor()` [static]
- 5.15.2.13 tuple `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML_BLOCK_PREPROCESSOR` = `HtmlBlockPreprocessor()` [static]
- 5.15.2.14 tuple `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.REFERENCE_PREPROCESSOR` = `ReferencePreprocessor()` [static]
- 5.15.2.15 string `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.NOBRACKET` = `r'^\[\[\]]*' [static]`
- 5.15.2.16 tuple `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.BRK` [static]

Wartość początkowa:

```
( r'\[( '
+ (NOBRACKET + r'\(['+NOBRACKET)*6
+ (NOBRACKET+ r'\])'+NOBRACKET)*6
+ NOBRACKET + r')\]' )
```

- 5.15.2.17 string
 nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.BACKTICK_RE =
 r'\(['\']*)\'' [static]
- 5.15.2.18 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.DOUBLE_-
 BACKTICK_RE = r'\(['\']*)\'' [static]
- 5.15.2.19 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.ESCAPE_-
 RE = r'\\(.)' [static]
- 5.15.2.20 string
 nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EMPHASIS_RE =
 r'*(['\']*)*' [static]
- 5.15.2.21 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_-
 RE = r'**(.*)*' [static]
- 5.15.2.22 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_-
 EM_RE = r'**(['_']*)**' [static]
- 5.15.2.23 string
 nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EMPHASIS_2_RE
 = r'(?<!\S)_(\S[^_]*)_ ' [static]
- 5.15.2.24 string
 nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EMPHASIS_2_RE
 = r'_(['_']*)_ ' [static]
- 5.15.2.25 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_-
 2_RE = r'__(['_']*)__ ' [static]
- 5.15.2.26 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_-
 EM_2_RE = r'___(['_']*)___ ' [static]
- 5.15.2.27 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINK_RE =
 r'\s*\(((['\']*)\))' [static]
- 5.15.2.28 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINK_-
 ANGLED_RE = r'\s*\(<(['\']*)>)' [static]
- 5.15.2.29 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.IMAGE_-
 LINK_RE = r'\!' [static]
- 5.15.2.30 string
 nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.REFERENCE_RE
 = r'\s*\[(['\']*)\]' [static]
- 5.15.2.31 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.IMAGE_-
 REFERENCE_RE = r'\!' [static]
- 5.15.2.32 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.NOT_-
 STRONG_RE = r'(*)' [static]
- 5.15.2.33 string
 nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.AUTOLINK_RE =
 r'<(['\']*)>' [static]

Wygenerowano przez Doxygen 1.8.17 dla Nabuchodonozor - Semiramida programem Doxygen

- 5.15.2.34 string
 nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.AUTOMAIL_RE
 = r'<(['> \!]*@[^>]*)>' [static]

- 5.15.2.35 string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML_RE

5.16 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis__templatetags`

Funkcje

- `def pager`
Tag tworzący listę stron.
- `def babel`
Formatowanie tekstu opisów, używające jednego z dostępnych 'markup language'.
- `def date_format`
Formatowanie daty według ustawień globalnych.
- `def global_link`
Funkcja mapująca obiekty na ich adresy URL.
- `def link_to`
- `def do_link_to`

Zmienne

- `tuple register = template.Library()`

5.16.1 Dokumentacja funkcji

5.16.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis__templatetags.pager (context)`

Tag tworzący listę stron.

5.16.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis__templatetags.babel (text, arg = '')`

Formatowanie tekstu opisów, używające jednego z dostępnych 'markup language'.

5.16.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis__templatetags.date_format (item)`

Formatowanie daty według ustawień globalnych.

5.16.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis__templatetags.global_link (item, arg = '')`

Funkcja mapująca obiekty na ich adresy URL.

Funkcja używana głównie w szablonach (lecz nie tylko). Jej celem jest odzielenie

5.16.1.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis_
templatetags.link_to (item, arg = "")`

5.16.1.6 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis_
link_to (item, arg = "")`

5.16.2 Dokumentacja zmiennych

5.16.2.1 `tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::semiramis_
templatetags.register = template.Library() [static]`

5.17 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.urls`

Zmienne

- tuple `urlpatterns`
- dictionary `feeds_rss`
- dictionary `feeds_atom`

5.17.1 Dokumentacja zmiennych

5.17.1.1 tuple `nebuchadrezzar::semiramis::urls.urlpatterns` [static]

5.17.1.2 dictionary `nebuchadrezzar::semiramis::urls.feeds_rss` [static]

Wartość początkowa:

```
{
    'track':      TrackFeedRss,
    'mark':      MarkFeedRss,
    'comment':   CommentFeedRss,
    'photo':     PhotoFeedRss,
}
```

5.17.1.3 dictionary `nebuchadrezzar::semiramis::urls.feeds_atom` [static]

Wartość początkowa:

```
{
    'track':      TrackFeedAtom,
    'mark':      MarkFeedAtom,
    'comment':   CommentFeedAtom,
    'photo':     PhotoFeedAtom,
}
```

5.18 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.utils`

Komponenty

- class `Pager`
Klasa ułatwiająca stronicowanie danych.

Funkcje

- def `post_data`
Laczy dane z `request.POST` i `request.FILES`.
- def `common`
- def `delete_object_or_forbidden`
Funkcja ułatwiająca kasowanie obiektów.
- def `edit_object_or_forbidden`
Funkcja ułatwiająca edycje obiektów.
- def `save_photo`
Zapisuje zdjęcie na dysku i w bazie, tworzy również miniaturki.
- def `save_upload`
Przesyła pobrany plik do Hammurabiego, zapisuje wynik w bazie.

5.18.1 Dokumentacja funkcji

5.18.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.utils.post_data (request)`

Laczy dane z `request.POST` i `request.FILES`.

Polaczone dane sa wymagane podczas korzystania z uploadu plikow w newforms.

Parametry:

request obiekt zapytania

5.18.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.utils.common (request, dict_)`

5.18.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.utils.delete_object_or_forbidden (klass, request, args, kwargs)`

Funkcja ułatwiająca kasowanie obiektów.

Funkcja wzorowana na `get_object_or_404()`. Sprawdza czy aktualny uzytkownik ma prawo do skasowania obiektu. Jesli nie to zwraca obiekt klasy `HttpResponseForbidden` (odpowiadajacy bledowi HTTP Error 403 Forbidden), wraz z zaladowanym szablonem. W przeciwnym wypadku sprawdza jakia metoda HTTP zostala zastosowana. Jesli jest to 'POST' to bez pytania kasuje obiekt i przechodzi do strony ktora go zawierala. Dla innych metod zapytan wyswietla szablon

pytajacy czy napewno skasowac obiekt (szablon zawiera rowniez lacze kierujace uzytkownika do metody POST, ktora skasuje obiekt).

Parametry:

klass klasa modelu, z ktorego chcemy skasowac obiekt

request obiekt zapytania HTTP

args parametry zapytania do ORM

kwargs parametry zapytania do ORM

Zwraca:

obiekt klasy `HttpResponse` lub pochodnej od niej

5.18.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.utils.edit_object_or_forbidden (klass, form, editor, request, args, kwargs)`

Funkcja ulatwiajaca edycje obiektow.

Funkcja wzorowana na `get_object_or_404()`. Sprawdza czy aktualny uzytkownik ma prawo do edycji obiektu. Jesli nie to zwraca obiekt klasy `HttpResponseForbidden` (odpowiadajacy bledowi HTTP Error 403 Forbidden), wraz z zaladowanym szablonem. W przeciwnym wypadku sprawdza jakia metoda HTTP zostala zastosowana. Jesli jest to 'POST' to bez pytania modyfikuje obiekt, zapisuje go w bazie danych i przechodzi do jego strony. Dla innych metod zapytan wyswietla szablon zawierajacy forme klasy 'form' zaladowana danymi z obiektu. (szablon zawiera rowniez lacze kierujace uzytkownika do metody POST, ktora zapisuje modyfikacje obiektu).

Parametry:

klass klasa modelu, z ktorego chcemy skasowac obiekt

form klasa formatki edytujacej

editor funkcja dwuargumentowa przyjmujaca za parametry obiekt do zmodyfikowania i slownik zmian, zwracajaca zmodyfikowany obiekt. Jesli `None` to automatycznie przepsuje zmiany korzystajac z analogii nazw elementow modelu i formatki.

request obiekt zapytania HTTP

args parametry zapytania do ORM

kwargs parametry zapytania do ORM

Zwraca:

obiekt klasy `HttpResponse` lub pochodnej od niej

5.18.1.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.utils.save_photo (mark, user, text, data)`

Zapisuje zdjecie na dysku i w bazie, tworzy rowniez miniaturki.

Zapisuje zdjecie na dysk w postaci 4 plikow:

- `square` - nazwa konczaca sie na "_s" rozmiar okreslony w `SEMIRAMIS_PHOTO_THUMB`, obrazek jest tak przycinany i skalowany, ze powstaje obrazek o zadanych proporcjach

- **thumb** - nazwa konczaca sie na "_t" skaluje obrazek tak aby powstal obrazek mieszczacy sie w rozmiarze SEMIRAMIS_PHOTO_THUMB
- **large** - nazwa konczaca sie na "_l" skaluje obrazek tak aby powstal obrazek mieszczacy sie w rozmiarze SEMIRAMIS_PHOTO_LARGE
- **orginal** - nazwa konczaca sie na "_o" - rozmiar orginalny, nie jest skalowany i jesli jest to plik JPEG to nawet nie jest rekompresowany Wszystkie pliki zapisywane sa w formacie JPEG, z dbaloscia o wysoka jakosc skalowan i kompresji podczas zapisu

Zapisuje rownierz w bazie danych obiekt klasy

Parametry:

mark obiekt klasy Mark do ktorego nalezy zdjecie

user uzytkownik dodajacy zdjecie

text opis zdjecia

data binarny bufor zawierajacy zawartosc pliku

5.18.1.6 def nebuchadrezzar.semiramis.utils.save_upload (user, name, text, data)

Przesyla pobrany plik do Hammurabiego, zapisuje wynik w bazie.

Funkcja przesyla plik do Hammurabiego, poprzednio jednak sprawdza czy nie jest to archiwum .zip, jesli tak jest to wysyla pokolei pliki z tego archiwum.

Obiekty ktore dodaje do bazy dostaja identyczne opisy (pole text) i niemal identyczne nazwy - rozniace sie tylko dodanym na koncu numerem lub w przypadku znacznikow opisem.

Parametry:

user uzytkownik ktory dodaje dane z pliku

name podstawa nazwy nowododanych elemetow

text opis nowododanych elemetow

data binarny bufor zawierajacy zawartosc pliku

5.19 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.views`

Komponenty

- class `MarkForm`
- class `TrackForm`
- class `CommentForm`
- class `PhotoForm`
- class `PhotoUploadForm`
- class `DataUploadForm`

Funkcje

- def `http500`
- def `http404`
- def `main`
Widok strony glownej.
- def `gmap`
Widok mapy.
- def `track_page`
Widok listy sciezek.
- def `track_id`
Widok pojedynczej sciezki.
- def `track_id_edit`
- def `track_id_delete`
- def `track_comment_id_edit`
- def `track_comment_id_delete`
- def `mark_add`
- def `mark_page`
- def `mark_id`
- def `mark_id_edit`
- def `mark_id_delete`
- def `mark_comment_id_edit`
- def `mark_comment_id_delete`
- def `user_login`
- def `upload`
- def `upload_result`
- def `photo_id`
- def `photo_id_edit`
- def `photo_id_delete`
- def `accounts_profile`
- def `accounts_register`
- def `accounts_created`
- def `data_tracks`
Widok wytwarzajacy dane o wszystkich sciezkach z danego obaszaru.

- `def data__marks`
Widok wytwarzający dane o wszystkich markach z danego obszaru.
- `def data__mark`
Widok wytwarzający dane dane opisy marka w wyskakującym baloniku.
- `def data__export`
Widok eksportujący dane do podanego formatu.
- `def data__babel`
Generuje podgląd tekstu.
- `def sandbox`

Zmienne

- `list mark__kinds`

5.19.1 Dokumentacja funkcji

5.19.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.http500 (request)`

5.19.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.http404 (request)`

5.19.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.main (request)`

Widok strony głównej.

Wyswietla najnowsze z dodanych obiektow.

5.19.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.gmap (request)`

Widok mapy.

sprawdza czy przeglądarka to IE, jeśli tak to umieszcza na stronie wymagane przez tą przeglądarkę polecenia.

5.19.1.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.track__page (request, page = "1")`

Widok listy ściezek.

Wyswietla liste sciezek w kolejnosci poczawszy od najnowszych.

5.19.1.6 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.track__id (request, id)`

Widok pojedynczej ściezki.

Wyswietla informacje o scierzce, komentarze oraz jesli uzytkownik jest zalogowany - formularz dodawania komentarzy.

- 5.19.1.7 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.track_id_edit (request, id)`
- 5.19.1.8 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.track_id_delete (request, id)`
- 5.19.1.9 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.track_comment_id_edit (request, id)`
- 5.19.1.10 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.track_comment_id_delete (request, id)`
- 5.19.1.11 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.mark_add (request)`
- 5.19.1.12 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.mark_page (request, page = "1")`
- 5.19.1.13 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.mark_id (request, id)`
- 5.19.1.14 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.mark_id_edit (request, id)`
- 5.19.1.15 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.mark_id_delete (request, id)`
- 5.19.1.16 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.mark_comment_id_edit (request, id)`
- 5.19.1.17 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.mark_comment_id_delete (request, id)`
- 5.19.1.18 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.user_login (request, login)`
- 5.19.1.19 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.upload (request)`
- 5.19.1.20 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.upload_result (request)`
- 5.19.1.21 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.photo_id (request, id)`
- 5.19.1.22 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.photo_id_edit (request, id)`
- 5.19.1.23 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.photo_id_delete (request, id)`
- 5.19.1.24 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.accounts_profile (request)`
- 5.19.1.25 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.accounts_register (request)`
- 5.19.1.26 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.accounts_created (request)`
- 5.19.1.27 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.data_tracks (request)`

Widok wytwarzający dane o wszystkich ścieżkach z danego obszaru.

- 5.19.1.28 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.data_marks (request)`

Widok wytwarzający dane o wszystkich markach z danego obszaru.

5.19.1.29 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.data_mark (request)`

Widok wytwarzający dane dane opisy marka w wyskakującym baloniku.

5.19.1.30 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.data_export (request, data, format)`

Widok eksportujący dane do podanego formatu.

Parametry:

data jeśli zaczyna się przecinkiem to po nim występuje numer ścieżki która ma być wyeksportowana, w przeciwnym wypadku zawiera listę liczb oddzielonych przecinkami z których 5 pierwszych określa obszar a pozostałe numery ścieżek które mają być wyeksportowane
format format pliku

5.19.1.31 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.data_babel (request)`

Generuje podgląd tekstu.

5.19.1.32 `def nebuchadrezzar.semiramis.views.sandbox (request, path)`**5.19.2** Dokumentacja zmiennych**5.19.2.1** `list nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_kinds [static]`**Wartość początkowa:**

```
[
    (20, gettext_lazy('Other')),
    (21, gettext_lazy('Shop')),
    (22, gettext_lazy('Camp site')),
    (23, gettext_lazy('Sanitary object')),
    (24, gettext_lazy('Beach, lido')),
    (25, gettext_lazy('Sacral object'))
]
```

5.20 Pakiet `nebuchadrezzar.semiramis.xmlrpc`

Funkcje

- `def getTracks`
- `def getMarks`
- `def getTrackPoints`
- `def xmlrpc`

Zmienne

- `dispatcher = None`
- `tuple dispatcher = SimpleXMLRPCDispatcher(allow_none=False, encoding=None)`
- `tuple dispatcher = SimpleXMLRPCDispatcher()`

5.20.1 Dokumentacja funkcji

5.20.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.xmlrpc.getTracks (first, last)`

```
getTracks(first,last)
```

Zwraca sciezki w postaci listy slownikow,
elementy o numerach [first, last)

5.20.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.xmlrpc.getMarks (first, last)`

```
getMarks(first, last)
```

Zwraca znaczniki w postaci listy slownikow,
elementy o numerach [first, last)

5.20.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.xmlrpc.getTrackPoints (id)`

```
getTrackPoints(id)
```

Zwraca wsporzadne punktow sciezki o podanym
id jako liste. W tej liŃcie po kolei
znajduja sie liczby okreslajace
szerokosc i dlugosc geograficzna.

5.20.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.xmlrpc.xmlrpc (request)`

5.20.2 Dokumentacja zmiennych

5.20.2.1 `nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.dispatcher = None [static]`

5.20.2.2 `tuple nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.dispatcher =
SimpleXMLRPCDispatcher(allow_none=False, encoding=None)
[static]`

5.20.2.3 `tuple nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.dispatcher =
SimpleXMLRPCDispatcher() [static]`

5.21 Pakiet `nebuchadrezzar.settings`

Zmienne

- `_` = `gettext.gettext`
- `DEBUG` = `True`
- `TEMPLATE_DEBUG` = `DEBUG`
- `string SEMIRAMIS_HAMMURABI_HOST` = ""
Adres maszyny na ktorej dziala Hammurabi.
- `int SEMIRAMIS_HAMMURABI_PORT` = `1313`
Port na ktorym dziala Hammurabi.
- `int SEMIRAMIS_ITEMS_PER_PAGE` = `10`
- `int SEMIRAMIS_ADJACENT_PAGES` = `5`
- `tuple SEMIRAMIS_PHOTO_THUMB` = `(100,100)`
- `tuple SEMIRAMIS_PHOTO_LARGE` = `(480,480)`
- `string SEMIRAMIS_DATE_FORMAT` = `'%m-%d-%Y %H:%M:%S'`
- `string SEMIRAMIS_HOST_PREFIX` = `'http://10.0.0.7:8080'`
- `string SEMIRAMIS_DIR_PREFIX` = ""
- `string SEMIRAMIS_BASE_DIR` = `'/home/kosqx/Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/'`
- `tuple SEMIRAMIS_PHOTO_DIR` = `join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'media/photo')`
- `tuple SEMIRAMIS_MEDIA_DIR` = `join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'media')`
- `tuple SEMIRAMIS_STATIC_DIR` = `join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'static')`
- `dictionary SEMIRAMIS_GOOGLE_KEY`
- `tuple TEMPLATE_DIRS`
- `string DATABASE_ENGINE` = `'postgresql'`
- `string DATABASE_NAME` = `'baza'`
- `string DATABASE_USER` = `'kosqx'`
- `string DATABASE_PASSWORD` = `'kosqx'`
- `string DATABASE_HOST` = ""
- `string DATABASE_PORT` = ""
- `tuple ADMINS`
- `MANAGERS` = `ADMINS`
- `string TIME_ZONE` = `'Europe/Warsaw'`
- `string LANGUAGE_CODE` = `'pl'`
- `tuple LANGUAGES`
- `string DEFAULT_CHARSET` = `'utf-8'`
- `int SITE_ID` = `1`
- `USE_I18N` = `True`
- `string MEDIA_ROOT` = ""
- `string MEDIA_URL` = ""
- `string ADMIN_MEDIA_PREFIX` = `'/adminmedia/'`
- `string SECRET_KEY` = `'#$exj0nutkwm%lz*#(b#ttu9qz2qsoj!_mvxdqhia2*c%xlo@'`
- `tuple TEMPLATE_LOADERS`
- `tuple MIDDLEWARE_CLASSES`
- `string ROOT_URLCONF` = `'nebuchadrezzar.urls'`
- `tuple INSTALLED_APPS`

5.21.1 Dokumentacja zmiennych

5.21.1.1 `nebuchadrezzar::settings._ = gettext.gettext [static]`

5.21.1.2 `nebuchadrezzar::settings.DEBUG = True [static]`

5.21.1.3 `nebuchadrezzar::settings.TEMPLATE_DEBUG = DEBUG [static]`

5.21.1.4 `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_HAMMURABI_HOST =
" [static]`

Adres maszyny na ktorej dziala Hammurabi.

5.21.1.5 `int nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_HAMMURABI_PORT =
1313 [static]`

Port na ktorym dziala Hammurabi.

- 5.21.1.6 `int nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_ITEMS_PER_PAGE = 10`
[static]
- 5.21.1.7 `int nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_ADJACENT_PAGES = 5`
[static]
- 5.21.1.8 `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_PHOTO_THUMB = (100,100)` [static]
- 5.21.1.9 `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_PHOTO_LARGE = (480,480)` [static]
- 5.21.1.10 `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_DATE_FORMAT = '%m-%d-%Y %H:%M:%S'` [static]
- 5.21.1.11 `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_HOST_PREFIX = 'http://10.0.0.7:8080'` [static]
- 5.21.1.12 `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_DIR_PREFIX = ''` [static]
- 5.21.1.13 `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_BASE_DIR = '/home/kosqx/Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/'` [static]
- 5.21.1.14 `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_PHOTO_DIR = join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'media/photo')` [static]
- 5.21.1.15 `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_MEDIA_DIR = join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'media')` [static]
- 5.21.1.16 `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_STATIC_DIR = join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'static')` [static]
- 5.21.1.17 `dictionary nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_GOOGLE_KEY` [static]

Wartość początkowa:

```
{
  "localhost:8080": "ABQIAAAA8qdfn0IRy3a9gh214V5jKRtWm0brOpm-A115BF6PoakBxRWwERQ7UHfSE2CGKw9qNgOC1v",
  "localhost:8000": "ABQIAAAAkUJsCKfShXgdjjBoKMBRsRQCULP4X0MyhPd8d_NrQQE08sT8XBSIeRevC7yna-rHy8e4e2",
  "kosqx.ath.cx:8080": "ABQIAAAAkUJsCKfShXgdjjBoKMBRsRSNB03Qe8wff9ETe7YZ00qV1shcfBR8xxdAf79aUv-sJCnMNZ1HxS1gYw",
  "10.0.0.7:8080": "ABQIAAAAkUJsCKfShXgdjjBoKMBRsRSgKH5oLeUpyZszqjU7TNsD0fh1IBRgf4JeDI7KlMrNy9w4Q7",
  "rybki.getmyip.com:8080": "ABQIAAAAkUJsCKfShXgdjjBoKMBRsRQpTP1bupSZPQsoEqF xORU0V8 cgwRSX113sm9Ypj4ZE5tLmLajQGAma",
  "10.0.0.3:8080": "ABQIAAAAkUJsCKfShXgdjjBoKMBRsRSqxk9jOhGQ tyawAp740jyUsYKxbRR6FD3qKHJkw_08r06X41g",
  "192.168.134.100:8080": "ABQIAAAAkUJsCKfShXgdjjBoKMBRsRRoAMbVXVa_sW-iXUQSBEcBqKdTGRtgjey8szVNIU_uMj1hms0uo2wC1A",
  "192.168.134.101:8080": "ABQIAAAAkUJsCKfShXgdjjBoKMBRsRSxxQhJxrTjsvL1WeB3e1LCzto tKxT-fqRjpoG0LzpeG6tMRrcIAwQDqg"
}
```

- 5.21.1.18 `tuple nebuchadrezzar::settings.TEMPLATE_DIRS` [static]

Wartość początkowa:

```
(
```

```
        join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'template'),  
    )
```

5.21.1.19 string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_ENGINE = 'postgresql'
[static]

5.21.1.20 string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_NAME = 'baza' [static]

5.21.1.21 string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_USER = 'kosqx' [static]

5.21.1.22 string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_PASSWORD = 'kosqx'
[static]

5.21.1.23 string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_HOST = "" [static]

5.21.1.24 string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_PORT = "" [static]

5.21.1.25 tuple nebuchadrezzar::settings.ADMINS [static]

Wartość początkowa:

```
(  
    # ('Your Name', 'your_email@domain.com'),  
)
```

5.21.1.26 nebuchadrezzar::settings.MANAGERS = ADMINS [static]

5.21.1.27 string nebuchadrezzar::settings.TIME_ZONE = 'Europe/Warsaw'
[static]

5.21.1.28 string nebuchadrezzar::settings.LANGUAGE_CODE = 'pl' [static]

5.21.1.29 tuple nebuchadrezzar::settings.LANGUAGES [static]

Wartość początkowa:

```
(  
    ('pl', _('Polish')),  
    ('en', _('English')),  
)
```


- 5.21.1.30 `string nebuchadrezzar::settings.DEFAULT_CHARSET = 'utf-8'`
[static]
- 5.21.1.31 `int nebuchadrezzar::settings.SITE_ID = 1` [static]
- 5.21.1.32 `nebuchadrezzar::settings.USE_I18N = True` [static]
- 5.21.1.33 `string nebuchadrezzar::settings.MEDIA_ROOT = ''` [static]
- 5.21.1.34 `string nebuchadrezzar::settings.MEDIA_URL = ''` [static]
- 5.21.1.35 `string nebuchadrezzar::settings.ADMIN_MEDIA_PREFIX =
'/adminmedia/'` [static]
- 5.21.1.36 `string nebuchadrezzar::settings.SECRET_KEY =
'#$exj0nutkwm%lz*#(b#ttu9qz2qsoj!_mvxdqh-ia2*c%xlo@'` [static]
- 5.21.1.37 `tuple nebuchadrezzar::settings.TEMPLATE_LOADERS` [static]

Wartość początkowa:

```
(  
    'django.template.loaders.filesystem.load_template_source',  
    'django.template.loaders.app_directories.load_template_source',  
    #'django.template.loaders.eggs.load_template_source',  
)
```

- 5.21.1.38 `tuple nebuchadrezzar::settings.MIDDLEWARE_CLASSES` [static]

Wartość początkowa:

```
(  
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',  
    'django.middleware.locale.LocaleMiddleware',  
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',  
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',  
    'django.middleware.doc.XViewMiddleware',  
)
```

- 5.21.1.39 `string nebuchadrezzar::settings.ROOT_URLCONF =
'nebuchadrezzar.urls'` [static]

- 5.21.1.40 `tuple nebuchadrezzar::settings.INSTALLED_APPS` [static]

Wartość początkowa:

```
(  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.sites',  
    'django.contrib.admin',  
    'nebuchadrezzar.semiramis',  
)
```

5.22 Pakiet `nebuchadrezzar.unique-messages`

Funkcje

- def `unique_messages`

5.22.1 Dokumentacja funkcji

5.22.1.1 def `nebuchadrezzar.unique-messages.unique_messages ()`

5.23 Pakiet nebuchadrezzar.urls

Zmienne

- string `handler404` = `'nebuchadrezzar.semiramis.views.http404'`
- string `handler500` = `'nebuchadrezzar.semiramis.views.http500'`
- tuple `urlpatterns`

5.23.1 Dokumentacja zmiennych

5.23.1.1 string `nebuchadrezzar::urls.handler404` = `'nebuchadrezzar.semiramis.views.http404'` [static]

5.23.1.2 string `nebuchadrezzar::urls.handler500` = `'nebuchadrezzar.semiramis.views.http500'` [static]

5.23.1.3 tuple `nebuchadrezzar::urls.urlpatterns` [static]

Wartość początkowa:

```
urlpatterns('',
    (r'^admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
    (r'', include('nebuchadrezzar.semiramis.urls')),
)
```



Rozdział 6

Nabuchodonozor - Semiramida

Dokumentacja klas

6.1 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutolinkPattern`:



Metody publiczne

- def `handleMatch`

6.1.1 Dokumentacja funkcji składowych


6.1.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutolinkPattern.handleMatch (self, m, doc)`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/**markdown.py**

6.2 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutomailPattern`:



Metody publiczne

- def `handleMatch`

6.2.1 Dokumentacja funkcji składowych


6.2.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutomailPattern.handleMatch (self, m, doc)`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.3 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern:



Metody publiczne

- def `__init__`
- def `handleMatch`

Atrybuty publiczne

- `tag`

6.3.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.3.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern.__init__(self, pattern)`

Reimplementowana z `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern` str.
(classnebuchadrezzar₁₁semiramis₁₁templatetags₁₁markdown₁₁Pattern_{8e47637ad7b30d879e3573998ad39a83} ??)

6.3.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern.handleMatch(self, m, doc)`

6.3.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.3.2.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern.tag`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py

6.4 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BlockGuru`

Metody publiczne

- `def detabbed_fn`
- `def detectTabbed`

6.4.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.4.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BlockGuru.detabbed_fn (self, line)`

An auxiliary method to be passed to `_findHead`


6.4.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BlockGuru.detectTabbed (self, lines)`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.5 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedAtom`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedAtom`:



Statyczne atrybuty publiczne

- `int feed_type = 1`
- `subtitle = CommentFeedRss.description`

6.5.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.5.1.1 `int nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedAtom.feed_type = 1`
[static]


6.5.1.2 `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedAtom.subtitle =`
`CommentFeedRss.description` [static]

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py`

6.6 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss`:



Metody publiczne

- `def title`
- `def link`
- `def description`
- `def get_object`
- `def item_link`
- `def item_pubdate`
- `def items`

Statyczne atrybuty publiczne

- `string description_template = 'feeds/common_description.html'`
- `string title_template = 'feeds/truncate_title.html'`

6.6.1 Dokumentacja funkcji składowych

- 6.6.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.description (self, obj)`
- 6.6.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.get_object (self, bits)`
- 6.6.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.item_link (self, item)`
- 6.6.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.item_pubdate (self, item)`
- 6.6.1.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.items (self, obj)`
- 6.6.1.6 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.link (self, obj)`
- 6.6.1.7 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.title (self, obj)`

6.6.2 Dokumentacja atrybutów składowych

- 6.6.2.1 `string nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.description_template = 'feeds/common_description.html' [static]`
- 6.6.2.2 `string nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss.title_template = 'feeds/truncate_title.html' [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py`

6.7 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.views.CommentForm`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Comment"), widget=newforms.Textarea(attrs={'rows': 10, 'cols': 40}), required=True)`

6.7.1 Dokumentacja atrybutów składowych

- 6.7.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.CommentForm.text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Comment"), widget=newforms.Textarea(attrs={'rows': 10, 'cols': 40}), required=True) [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/views.py`

6.8 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.CorePatterns

Metody publiczne

- def `__init__`

Atrybuty publiczne

- `regExp`

Statyczne atrybuty publiczne

- dictionary `patterns`

6.8.1 Opis szczegółowy

This class is scheduled for removal as part of a refactoring effort.

6.8.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.8.2.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.CorePatterns.`__init__` (*self*)

6.8.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.8.3.1 dictionary nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.CorePatterns.`patterns` [`static`]

Wartość początkowa:

```
{
    'header':          r'(#)([^\#]*) (#)', # # A title
    'reference-def' :  r'(\ \ ? \ ? \ ?) \ [ ( [^\ ] ] * ) \ : \ s * ( [^\ ] * ) ( . * )',
                      # [Google]: http://www.google.com/
    'containsline':   r'([-]*)$|^([=]*)', # -----, =====, etc.
    'ol':             r'[ ]{0,3}[\d]*\s+(.*)', # 1. text
    'ul':             r'[ ]{0,3}[*+]\s+(.*)', # "* text"
    'isline1':        r'(\**)', # ***
    'isline2':        r'(\-*)', # ---
    'isline3':        r'(\_*)', # _ _ _
    'tabbed':         r'((\t)|(\ ))(.*)', # an indented line
    'quoted':         r'>?(.*)', # a quoted block ("> ...")
}
```

6.8.3.2 nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.CorePatterns.`regExp`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py

6.9 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.views.DataUploadForm`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple name = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Name"), required=True)`
- `tuple text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Description"), widget=newforms.Textarea(attrs={'rows': 10, 'cols': 40}), required=False)`
- `tuple file_data = newforms.Field(label=gettext_lazy("File"), widget=newforms.FileInput())`

6.9.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.9.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.DataUploadForm.file_data = newforms.Field(label=gettext_lazy("File"), widget=newforms.FileInput())`
[static]

6.9.1.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.DataUploadForm.name = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Name"), required=True)`
[static]

6.9.1.3 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.DataUploadForm.text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Description"), widget=newforms.Textarea(attrs={'rows': 10, 'cols': 40}), required=False)`
[static]

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/views.py`

6.10 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document

Metody publiczne

- def `appendChild`
- def `createElement`
- def `createTextNode`
- def `createEntityReference`
- def `toxml`
- def `normalizeEntities`
- def `find`
- def `unlink`

Atrybuty publiczne

- `documentElement`
- `entities`

6.10.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.10.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.append-Child (self, child)`

6.10.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.create-Element (self, tag, textNode = None)`

6.10.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.create-EntityReference (self, entity)`

6.10.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.create-TextNode (self, text)`

6.10.1.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.find (self, test)`

6.10.1.6 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.normalize-Entities (self, text)`

6.10.1.7 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.toxml (self)`

6.10.1.8 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.unlink (self)`

6.10.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.10.2.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.document-Element`


6.10.2.2 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document.entities`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py

6.11 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.DoubleTagPattern

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.DoubleTagPattern:

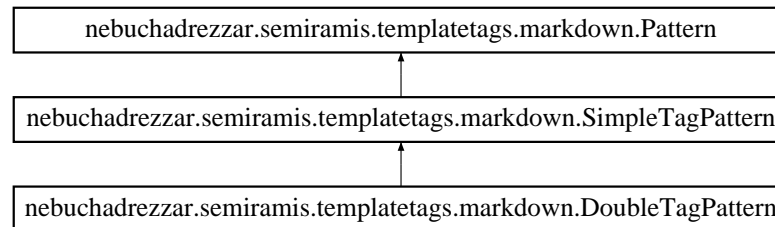

Metody publiczne

- def `handleMatch`

6.11.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.11.1.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.DoubleTagPattern.handleMatch (*self*, *m*, *doc*)

Reimplementowana z `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTagPattern` str. (classnebuchadrezzar₁₁semiramis₁₁templatetags₁₁markdown₁₁SimpleTagPattern_{3ec3eda3cdcac8c12}

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/**markdown.py**

6.12 Dokumentacja klasy `nebuchadrez-zar.semiramis.templatetags.markdown.Element`

Metody publiczne

- `def __init__`
- `def unlink`
- `def setAttribute`
- `def insertChild`
- `def removeChild`
- `def replaceChild`
- `def appendChild`
- `def handleAttributes`
- `def find`
- `def toxml`

Atrybuty publiczne

- `nodeName`
- `attributes`
- `attribute_values`
- `childNodes`

Statyczne atrybuty publiczne

- `string type = "element"`

6.12.1 Dokumentacja funkcji składowych

- 6.12.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.__init__ (self, tag)`
- 6.12.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.appendChild (self, child)`
- 6.12.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.find (self, test, depth = 0)`
- 6.12.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.handleAttributes (self)`
- 6.12.1.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.insertChild (self, position, child)`
- 6.12.1.6 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.removeChild (self, child)`
- 6.12.1.7 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.replaceChild (self, oldChild, newChild)`
- 6.12.1.8 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.setAttribute (self, attr, value)`
- 6.12.1.9 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.toxml (self)`
- 6.12.1.10 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.unlink (self)`

6.12.2 Dokumentacja atrybutów składowych

- 6.12.2.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.attribute_values`
- 6.12.2.2 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.attributes`
- 6.12.2.3 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.childNodes`
- 6.12.2.4 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.nodeName`
- 6.12.2.5 `string nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element.type = "element" [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py

6.13 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference`

Metody publiczne

- `def __init__`
- `def handleAttributes`
- `def toxml`

Atrybuty publiczne

- `entity`

Statyczne atrybuty publiczne

- `string type = "entity_ref"`

6.13.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.13.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference.__init__ (self, entity)`

6.13.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference.handleAttributes (self)`

6.13.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference.toxml (self)`

6.13.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.13.2.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference.entity`

6.13.2.2 `string nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference.type = "entity_ref" [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.14 Dokumentacja klasy

`nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE`

6.14 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple optparse = __import__("optparse")`
- `tuple parser = optparse.OptionParser(usage="%prog INPUTFILE [options]")`
- `string help = "write output to OUTPUT_FILE"`
- `string metavar = "OUTPUT_FILE"`
- `string action = "store_const"`
- `list input_file = args[0]`

6.14.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.14.1.1 `string nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE.action = "store_const" [static]`

6.14.1.2 `string nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE.help = "write output to OUTPUT_FILE" [static]`

6.14.1.3 `list nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE.input_file = args[0] [static]`

6.14.1.4 `string nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE.metavar = "OUTPUT_FILE" [static]`

6.14.1.5 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE.optparse = __import__("optparse") [static]`

6.14.1.6 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE.parser = optparse.OptionParser(usage="%prog INPUTFILE [options]") [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.15 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension`

Metody publiczne

- `def __init__`
- `def getConfig`
- `def getConfigInfo`
- `def setConfig`

Atrybuty publiczne

- `config`

6.15.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.15.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension.__init__ (self, configs = {})`

6.15.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension.getConfig (self, key)`

6.15.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension.getConfigInfo (self)`

6.15.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension.setConfig (self, key, value)`

6.15.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.15.2.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension.config`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.16 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi_link.HammurabiLink

Plik zawierający klasę udostępniającą łącze do modułu Hammurabi. Klasa udostępniająca łącze do modułu Hammurabi.

Metody publiczne

- `def __init__`
Konstruktor klasy.
- `def socket_get`
Dokonuje transakcji z Hammurabim.
- `def upload`
Laduje plik wczytany z komórki do Hammurabiego.
- `def delete_track`
- `def query`
Wysła zapytanie do Hammurabiego, zwraca jego wynik.

Atrybuty publiczne

- `host`
- `port`

6.16.1 Opis szczegółowy

Plik zawierający klasę udostępniającą łącze do modułu Hammurabi. Klasa udostępniająca łącze do modułu Hammurabi.

Autor:

Krzysztof Kosyl

6.16.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.16.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi_link.HammurabiLink.__init__ (self, host = None, port = None)`

Konstruktor klasy.

Pobiera adres TCP/IP na którym nasłuchuje Hammurabi. Jeśli któryś z parametrów nie jest podany wykorzystywane są ustawienia podane w pliku 'settings.py'

Parametry:

host adres maszyny
port port docelowy

6.16.2.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi__link.HammurabiLink.delete__track (i)`

6.16.2.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi__link.HammurabiLink.query (self, k)`

Wysyla zapytanie do Hammurabiego, zwraca jego wynik.

Podaje argumenty z slownika ktory jest jej argumentem.

Zwraca:

zwraca liste krotek. W kazdej krotce pokolei jest key, kind i lista wspolrzecznych

6.16.2.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi__link.HammurabiLink.socket__get (self, request, size = 4096)`

Dokonuje tranzakcji z Hammurabim.

Wykonuje sie sekwencyjnie:

- laczy sie z Hammurabim
- wysyla zapytanie w calosci
- zamyka socket "do zapisu"
- odbiera wszystkie dane z socketu
- zamyka socket

6.16.2.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi__link.HammurabiLink.upload (self, data)`

Laduje plik wczytany z komorki do Hamurabiego.

Wysyla dane pobrane od uzytkownika i przesyła je do Hammurabiego

Parametry:

data dane od uzytkownika w postaci napisu

Zwraca:

krotka ktorej pierwszym elementem jest lista numerow sciezek a drugim lista krotek postaci (lat, lng, kind, name)

6.16.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.16.3.1 `nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi__link.HammurabiLink.host`


6.16.3.2 `nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi__link.HammurabiLink.port`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/**hammurabi__link.py**

6.17 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HeaderPreprocessor

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HeaderPreprocessor:



Metody publiczne

- def run

6.17.1 Opis szczegółowy

Replaces underlined headers with hashed headers to avoid the need for lookahead later.

6.17.2 Dokumentacja funkcji składowych


6.17.2.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HeaderPreprocessor.run (self, lines)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py

6.18 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BlockPreprocessor`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlBlockPreprocessor`:



Metody publiczne

- `def run`

6.18.1 Opis szczegółowy

Removes html blocks from `self.lines`

6.18.2 Dokumentacja funkcji składowych


6.18.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlBlockPreprocessor.run (self, lines)`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.19 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlPattern

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlPattern:



Metody publiczne

- def `handleMatch`

6.19.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.19.1.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlPattern.handleMatch (*self*, *m*, *doc*)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/**markdown.py**

6.20 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlStash`

Metody publiczne

- `def __init__`
- `def store`

Atrybuty publiczne

- `html_counter`
- `rawHtmlBlocks`

6.20.1 Opis szczegółowy

This class is used for stashing HTML objects that we extract in the beginning and replace with place-holders.

6.20.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.20.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlStash.__init__ (self)`

6.20.2.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlStash.store (self, html)`

Saves an HTML segment for later reinsertion. Returns a placeholder string that needs to be inserted into the document.

@param html: an html segment
@returns : a placeholder string

6.20.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.20.3.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlStash.html_counter`


6.20.3.2 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlStash.rawHtmlBlocks`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.21 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImagePattern

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImagePattern:



Metody publiczne

- def `handleMatch`

6.21.1 Dokumentacja funkcji składowych


6.21.1.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImagePattern.handleMatch (*self*, *m*, *doc*)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/**markdown.py**

6.22 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePattern`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImageReferencePattern`:

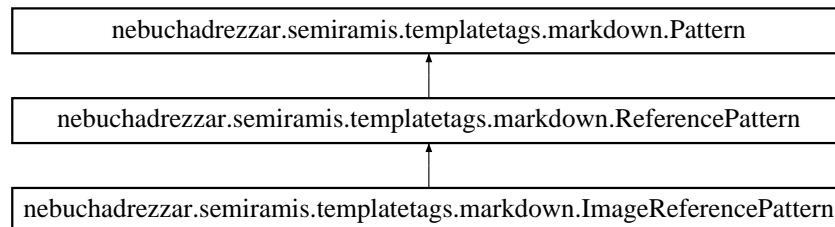

Metody publiczne

- def `makeTag`

6.22.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.22.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImageReferencePattern.makeTag (self, href, title, text, doc)`


Reimplementowana z `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePattern str.` (`classnebuchadrezzar11semiramis11templatetags11markdown11ReferencePatternad5dacd513b4e79b2`)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.23 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LineBreaksPreprocessor

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LineBreaksPreprocessor:



Metody publiczne

- def run

6.23.1 Opis szczegółowy

Replaces double spaces at the end of the lines with `
`.

6.23.2 Dokumentacja funkcji składowych


6.23.2.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LineBreaksPreprocessor.run (*self*, *lines*)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py

6.24 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Preprocessor`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinePreprocessor`:



Metody publiczne

- `def run`

6.24.1 Opis szczegółowy

Deals with HR lines (needs to be done before processing lists)

6.24.2 Dokumentacja funkcji składowych


6.24.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinePreprocessor.run (self, lines)`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.25 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinkPattern

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinkPattern:



Metody publiczne

- def `handleMatch`

6.25.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.25.1.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinkPattern.handleMatch (*self*, *m*, *doc*)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/**markdown.py**

6.26 Dokumentacja klasy `nebuchadrez-zar.semiramis.models.Mark`

Klasa opisująca tabele zawierająca znaczniki.

Metody publiczne

- `def __str__`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple user = models.ForeignKey(User)`
Użytkownik który dodał znacznik.
- `tuple name = models.CharField(blank=False, maxlength=100)`
Nazwa znacznika.
- `tuple text = models.TextField(blank=True)`
Opis znacznika.
- `tuple date = models.DateTimeField(auto_now_add = True)`
Data dodania znacznika.
- `tuple kind = models.IntegerField(default=0)`
Rodzaj znacznika (numer odpowiadający rodzajowi).
- `tuple title = models.CharField(blank=False, maxlength=100, default="")`
Tytuł znacznika (używane wyłącznie przez Hammurabiego).
- `tuple severity = models.IntegerField(default=0)`
Poziom wazności znacznika - im większy tym przy mniejszym zoomie widac znacznik.
- `tuple lat = models.FloatField(max_digits=10, decimal_places=6)`
Szerokość geograficzna znacznika.
- `tuple lng = models.FloatField(max_digits=10, decimal_places=6)`
Długość geograficzna znacznika.

Komponenty

- `class Admin`
- `class Meta`

6.26.1 Opis szczegółowy

Klasa opisująca tabele zawierająca znaczniki.

6.26.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.26.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.__str__(self)`

6.26.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.26.3.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.date = models.DateTimeField(auto_now_add=True) [static]`

Data dodania znacznika.

6.26.3.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.kind = models.IntegerField(default=0) [static]`

Rodzaj znacznika (numer odpowiadający rodzajowi).

6.26.3.3 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.lat = models.FloatField(max_digits=10, decimal_places=6) [static]`

Szerokosc geograficzna znacznika.

6.26.3.4 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.lng = models.FloatField(max_digits=10, decimal_places=6) [static]`

Długosc geograficzna znacznika.

6.26.3.5 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.name = models.CharField(blank=False, maxlength=100) [static]`

Nazwa znacznika.

6.26.3.6 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.severity = models.IntegerField(default=0) [static]`

Poziom waznosci znacznika - im wiekszy tym przy mniejszym zoomie widac znacznik.

6.26.3.7 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.text = models.TextField(blank=True) [static]`

Opis znacznika.

6.26.3.8 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.title = models.CharField(blank=False, maxlength=100, default='') [static]`

Tytul znacznika (uzywane wylacznie przez Hammurabiego).

6.26.3.9 tuple `nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.user = models.ForeignKey(User) [static]`

Uzytkownik ktory dodal znacznik.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/**models.py**

6.27 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Admin`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.28 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Meta`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple ordering = ('-date',)`

6.28.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.28.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Meta.ordering = ('-date',)` `[static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.29 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment`

Klasa opisująca tabele zawierająca komentarze do znaczników.

Metody publiczne

- `def __str__`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple mark = models.ForeignKey(Mark)`
Klucz obcy do znacznika dla ktorego jest to komentarz.
- `tuple user = models.ForeignKey(User)`
Uzytkownik ktory dodal komentarz.
- `tuple text = models.TextField(blank=False)`
Tresc komentarza.
- `tuple date = models.DateTimeField(auto_now_add = True)`
Data dodania komentarza.

Komponenty

- `class Admin`
- `class Meta`

6.29.1 Opis szczegółowy

Klasa opisująca tabele zawierająca komentarze do znaczników.

6.29.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.29.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.__str__ (self)`

6.29.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.29.3.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.date = models.DateTimeField(auto_now_add = True) [static]`

Data dodania komentarza.

6.29.3.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.mark = models.ForeignKey(Mark) [static]`

Klucz obcy do znacznika dla ktorego jest to komentarz.

6.29.3.3 tuple `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.text = models.TextField(blank=False)` [static]

Tresc komentarza.

6.29.3.4 tuple `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.user = models.ForeignKey(User)` [static]

Uzytkownik ktory dodal komentarz.

Dokumentacja dla tej klasy zostala wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/**models.py**

6.30 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Admin`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.31 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Meta`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple ordering = ('date',)`

6.31.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.31.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Meta.ordering = ('date',) [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.32 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown

Metody publiczne

- `def __init__`
- `def registerExtensions`
- `def registerExtension`
- `def reset`
- `def __str__`
- `def __unicode__`

Statyczne atrybuty publiczne

- `toString = __str__`
- `toUnicode = __unicode__`

6.32.1 Opis szczegółowy

Markdown formatter class for creating an html document from
Markdown text

6.32.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.32.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown.__init__ (self, source = None, extensions = [], extension_configs = None, encoding = None, safe_mode = True)`

Creates a new Markdown instance.

@param source: The text in Markdown format.
@param encoding: The character encoding of <text>.

6.32.2.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown.__str__ (self, source = None)`

Return the document in XHTML format.

@returns: A serialized XHTML body.

6.32.2.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown.__unicode__ (self)`

Return the document in XHTML format as a Unicode object.

6.32.2.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown.registerExtension (self, extension)`

This gets called by the extension

6.32.2.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown.register-Extensions (self, extensions, configs)`

6.32.2.6 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown.reset (self)`

Resets all state variables so that we can start with a new text.

6.32.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.32.3.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown.toString = __str__ [static]`


6.32.3.2 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown.toUnicode = __unicode__ [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- [Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py](#)

6.33 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedAtom`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedAtom`:



Statyczne atrybuty publiczne

- `int feed_type = 1`
- `subtitle = MarkFeedRss.description`

6.33.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.33.1.1 `int nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedAtom.feed_type = 1`
[static]


6.33.1.2 `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedAtom.subtitle =`
`MarkFeedRss.description` [static]

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py`

6.34 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss`:



Metody publiczne

- `def item_link`
- `def item_pubdate`
- `def items`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple title = _("Semiramis marks news")`
- `tuple link = global_link("/mark/")`
- `tuple description = _("Updates on marks additions on Semiramis")`
- `string description_template = 'feeds/common_description.html'`

6.34.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.34.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss.item_link (self, item)`

6.34.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss.item_pubdate (self, item)`

6.34.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss.items (self)`

6.34.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.34.2.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss.description = _("Updates on marks additions on Semiramis") [static]`

6.34.2.2 `string nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss.description_template = 'feeds/common_description.html' [static]`

6.34.2.3 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss.link = global_link("/mark/") [static]`

6.34.2.4 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss.title = _("Semiramis marks news") [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py`

6.35 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple lat = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Latitude"), required=True)`
- `tuple lng = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Longitude"), required=True)`
- `tuple kind = newforms.ChoiceField(label=gettext_lazy("Kind"), choices=mark_kinds)`
- `tuple name = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Name"), required=True)`
- `tuple text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Description"), widget=newforms.Textarea(attrs={'rows': 10, 'cols': 40}), required=False)`

6.35.1 Dokumentacja atrybutów składowych

- 6.35.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm.kind = newforms.ChoiceField(label=gettext_lazy("Kind"), choices=mark_kinds)`
[static]
- 6.35.1.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm.lat = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Latitude"), required=True)`
[static]
- 6.35.1.3 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm.lng = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Longitude"), required=True)`
[static]
- 6.35.1.4 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm.name = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Name"), required=True)`
[static]
- 6.35.1.5 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm.text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Description"), widget=newforms.Textarea(attrs={'rows': 10, 'cols': 40}), required=False)`
[static]

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/views.py`

6.36 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto`

Klasa opisująca tabele zawierająca informacje o zdjęciach.

Metody publiczne

- `def __str__`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple mark = models.ForeignKey(Mark)`
Klucz obcy do znacznika dla ktorego jest to zdjecie.
- `tuple user = models.ForeignKey(User)`
Uzytkownik ktory dodal zdjecie.
- `tuple name = models.TextField(blank=False)`
Nazwa zdjecia.
- `tuple date = models.DateTimeField(auto_now_add = True)`
Data dodania zdjecia.

Komponenty

- `class Admin`
- `class Meta`

6.36.1 Opis szczegółowy

Klasa opisująca tabele zawierająca informacje o zdjęciach.

6.36.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.36.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.__str__ (self)`

6.36.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.36.3.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.date = models.DateTimeField(auto_now_add = True) [static]`

Data dodania zdjecia.

6.36.3.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.mark = models.ForeignKey(Mark) [static]`

Klucz obcy do znacznika dla ktorego jest to zdjecie.


```
6.36.3.3 tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.name =  
models.TextField(blank=False) [static]
```

Nazwa zdjecia.

```
6.36.3.4 tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.user =  
models.ForeignKey(User) [static]
```

Uzytkownik ktory dodal zdjecie.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.37 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark-Photo.Admin`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.38 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.Meta`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple ordering = ('date',)`

6.38.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.38.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.Meta.ordering = ('date',) [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.39 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager`

Klasa ułatwiająca stronicowanie danych.

Metody publiczne

- `def __init__`
Konstruktor obiektu.
- `def pager`
Zwraca obiekt słownika, który zawiera wszystkie dane potrzebne silnikowi szablonów (a konkretniej szablonowi "{% pager %}") na wyświetlenie odnośników do sąsiednich stron.
- `def data`
Pobiera z bazy dane które znajdują się na bieżącej stronie.

Atrybuty publiczne

- `model`
- `per_page`
- `page`
- `url`
- `hits`
- `pages`

6.39.1 Opis szczegółowy

Klasa ułatwiająca stronicowanie danych.

Klasa umożliwia proste, wręcz jednolinijkową obsługę stronicowania danych. Korzysta z tego "{% pager %}" w systemie szablonów.

6.39.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.39.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.__init__ (self, model, per_page, page, url)`

Konstruktor obiektu.

Tworzy obiekt stronicujący o zadanych parametrach. Dzięki specyfice ORM (Mapowanie obiektowo-relacyjne) Django, konkretniej leniwej ewaluacji konstruktor wykonuje się szybko, gdyż nie pobiera z bazy całej strony (a tym bardziej tabeli). Jedyne co pobiera z bazy danych to ilość elementów.

Jeśli nie istnieje strona o podanym numerze to zgłaszany jest wyjątek "HTTP 404 Page not found", nie dzieje się tak gdy w modelu brak jest elementów.

Parametry:

model obiekt klasy pochodnej do klasy `Model` (czyli zawiera dane o tabeli w bazie danych), Dane z niego beda stronnicowane.

per_page ilosc elemetow na pojedynczej stronie, jesli rowna 0 to ta wartosc jest pobierana z pliku `settings.py` (str. ??), z pola `SEMIRAMIS_ITEMS_PER_PAGE`

page numer aktualnej strony, ktora ma byc wyswietlona, numerowanie zaczyna sie od jedynki, numer strony moze byc napisem reprezentujacym liczbe naturalna

url napis zawierajacy szablon odnosnika do strony o podanym numerze. powinien byc tak skonstruowany aby po uzyciu na nim operatora formatowania ("`%`") w stylu `printf` powinno sie otrzymywac poprawny adres strony np "`/page%d/`"

6.39.2.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.data (self)`

Pobiera z bazy dane ktore znajduja sie na bierzacej stronie.

Dopiero w tej metodzie wykonywane jest wlasciwe zapytanie do bazy danych oraz pobierane sa dane.

6.39.2.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.pager (self, adjacent_pages = None)`

Zwraca obiekt slownika, ktory zawiera wszystkie dane potrzebne silnikowi szablonow (a konkretniej szablonowi "`{%pager%}`") na wyswietlenie odnosnikow do sasiednich stron.

Parametry:

adjacent_pages ilosc sasiadujacych stron, do ktorych maja byc wyswietlane odnosniki, np jesli jest rowne 5 to oprócz bierzacej strony sa wyswietlane 2 poprzedzajace i 2 nastepujace po (oczywiscie jesli istnieja). Jesli wartosc nie jest podana to pobierane sa ustawienia z pliku `settings.py` (str. ??), z pola `SEMIRAMIS_ADJACENT_PAGES`

6.39.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.39.3.1 `nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.hits`

6.39.3.2 `nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.model`

6.39.3.3 `nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.page`

6.39.3.4 `nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.pages`

6.39.3.5 `nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.per_page`


6.39.3.6 `nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager.url`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/Utils.py`

6.40 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern:

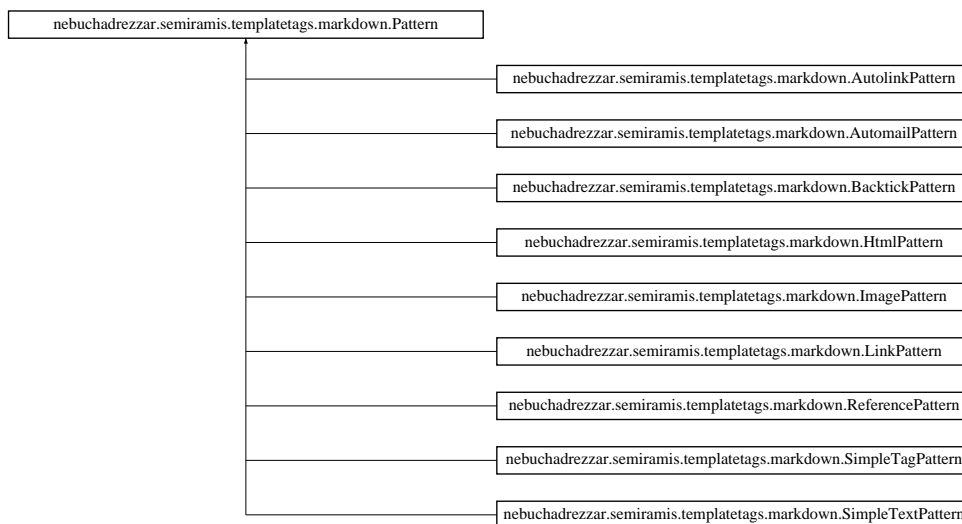

Metody publiczne

- `def __init__`
- `def getCompiledRegExp`

Atrybuty publiczne

- `pattern`
- `compiled_re`

6.40.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.40.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern.__init__(self, pattern)`

Reimplementowana w `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern` str. (classnebuchadrezzar₁₁semiramis₁₁templatetags₁₁markdown₁₁BacktickPattern_{8bb7163fa1cb3f4f70})

6.40.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern.get-CompiledRegExp (self)`

6.40.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.40.2.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern.compiled_re`


6.40.2.2 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern.pattern`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.41 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedAtom`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedAtom`:



Statyczne atrybuty publiczne

- `int feed_type = 1`
- `subtitle = TrackFeedRss.description`

6.41.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.41.1.1 `int nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedAtom.feed_type = 1`
[static]


6.41.1.2 `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedAtom.subtitle =`
`TrackFeedRss.description` [static]

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py`

6.42 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss`:



Metody publiczne

- `def title`
- `def link`
- `def description`
- `def get_object`
- `def item_link`
- `def item_pubdate`
- `def items`

Statyczne atrybuty publiczne

- `string description_template = 'feeds/photo_description.html'`

6.42.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.42.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss.description (self, obj)`

6.42.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss.get_object (self, bits)`

6.42.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss.item_link (self, item)`

6.42.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss.item_pubdate (self, item)`

6.42.1.5 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss.items (self, obj)`

6.42.1.6 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss.link (self, obj)`

6.42.1.7 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss.title (self, obj)`

6.42.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.42.2.1 `string nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss.description_template = 'feeds/photo_description.html' [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py`

6.43 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoForm`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple name = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Name"), required=True)`

6.43.1 Dokumentacja atrybutów składowych

- `6.43.1.1 tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoForm.name = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Name"), required=True) [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/views.py`

6.44 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoUploadForm`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Description"), required=True)`
- `tuple photo_data = newforms.Field(label=gettext_lazy("File"), widget=newforms.FileInput())`

6.44.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.44.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoUploadForm.photo_data = newforms.Field(label=gettext_lazy("File"), widget=newforms.FileInput()) [static]`

6.44.1.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoUploadForm.text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Description"), required=True) [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/views.py`

6.45 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Postprocessor`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.46 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Preprocessor

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Preprocessor:




Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/**markdown.py**

6.47 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePattern`:

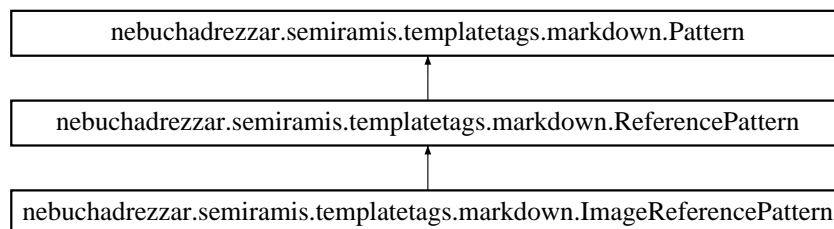

Metody publiczne

- def `handleMatch`
- def `makeTag`

6.47.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.47.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePattern.handleMatch (self, m, doc)`

6.47.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePattern.makeTag (self, href, title, text, doc)`


Reimplementowana w `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImageReferencePattern` str. (`classnebuchadrezzar11semiramis11templatetags11markdown11ImageReferencePattern`)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.48 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePreprocessor

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePreprocessor:



Metody publiczne

- def run

6.48.1 Dokumentacja funkcji składowych


6.48.1.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePreprocessor.run (self, lines)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py

6.49 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TagPattern`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTagPattern`:

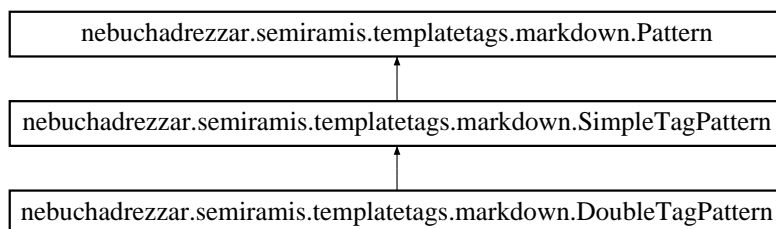

Metody publiczne

- `def __init__`
- `def handleMatch`

Atrybuty publiczne

- `tag`

6.49.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.49.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTagPattern.__init__ (self, pattern, tag)`

6.49.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTagPattern.handleMatch (self, m, doc)`

Reimplementowana w `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.DoubleTagPattern` str. (`classnebuchadrezzar11semiramis11templatetags11markdown11DoubleTagPatterne7d58a246607ef2`)

6.49.2 Dokumentacja atrybutów składowych


6.49.2.1 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTagPattern.tag`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.50 Dokumentacja klasy nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTextPattern

Diagram dziedziczenia dla nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTextPattern:



Metody publiczne

- def `handleMatch`

6.50.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.50.1.1 def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTextPattern.handleMatch (*self*, *m*, *doc*)

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/**markdown.py**

6.51 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Node`

Metody publiczne

- `def __init__`
- `def attributeCallback`
- `def handleAttributes`
- `def toxml`

Atrybuty publiczne

- `value`

Statyczne atrybuty publiczne

- `string type = "text"`
- `tuple attrRegExp = re.compile(r'\{@[^\}]*=([^\}]*\}')`

6.51.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.51.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode.__init__ (self, text)`

6.51.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode.attributeCallback (self, match)`

6.51.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode.handleAttributes (self)`

6.51.1.4 `def nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode.toxml (self)`

6.51.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.51.2.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode.attrRegExp = re.compile(r'\{@[^\}]*=([^\}]*\}')`
`[static]`

6.51.2.2 `string nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode.type = "text" [static]`

6.51.2.3 `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode.value`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py`

6.52 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.Track`

Klasa opisująca tabele zawierająca ściezki.

Metody publiczne

- `def delete`
- `def __str__`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple key = models.IntegerField(unique=True, blank=False, null=False)`
Identyfikator używany przez Hammurabiego.
- `tuple user = models.ForeignKey(User)`
Użytkownik który dodał ściezkie.
- `tuple name = models.CharField(blank=False, maxlength=100)`
Nazwa ściezki.
- `tuple text = models.TextField(blank=True)`
Opis ściezki.
- `tuple date = models.DateTimeField(auto_now_add = True)`
Data dodania ściezki.
- `tuple color = models.CharField(blank=True, default="", maxlength=3)`
Kolor jakim ściezka ma być oznaczona.

Komponenty

- `class Admin`
- `class Meta`

6.52.1 Opis szczegółowy

Klasa opisująca tabele zawierająca ściezki.

6.52.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.52.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.__str__(self)`

6.52.2.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.delete (self)`

6.52.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.52.3.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.color =
models.CharField(blank=True, default="", maxlength=3) [static]`

Kolor jakim sciezka ma byc oznaczona.

6.52.3.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.date =
models.DateTimeField(auto_now_add = True) [static]`

Data dodania sciezki.

6.52.3.3 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.key =
models.IntegerField(unique=True, blank=False, null=False) [static]`

Identyfikator uzywany przez Hammurabiego.

6.52.3.4 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.name =
models.CharField(blank=False, maxlength=100) [static]`

Nazwa sciezki.

6.52.3.5 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.text =
models.TextField(blank=True) [static]`

Opis sciezki.

6.52.3.6 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.user =
models.ForeignKey(User) [static]`

Uzytkownik ktory dodal sciezkie.

Dokumentacja dla tej klasy zostala wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py

6.53 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Admin`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.54 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Meta`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple ordering = ('-date',)`

6.54.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.54.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Meta.ordering = ('-date',)` [static]

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.55 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment`

Klasa opisująca tabele zawierająca komentarze do ściezek.

Metody publiczne

- `def __str__`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple track = models.ForeignKey(Track)`
Klucz obcy do ściezki dla której jest to komentarz.
- `tuple user = models.ForeignKey(User)`
Użytkownik który dodał komentarz.
- `tuple text = models.TextField(blank=False)`
Treść komentarza.
- `tuple date = models.DateTimeField(auto_now_add = True)`
Data dodania komentarza.

Komponenty

- `class Admin`
- `class Meta`

6.55.1 Opis szczegółowy

Klasa opisująca tabele zawierająca komentarze do ściezek.

6.55.2 Dokumentacja funkcji składowych

6.55.2.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.__str__(self)`

6.55.3 Dokumentacja atrybutów składowych

6.55.3.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.date = models.DateTimeField(auto_now_add = True) [static]`

Data dodania komentarza.

6.55.3.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.text = models.TextField(blank=False) [static]`

Treść komentarza.

6.55.3.3 tuple `nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.track = models.ForeignKey(Track) [static]`

Klucz obcy do sciezki dla ktorej jest to komentarz.

6.55.3.4 tuple `nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.user = models.ForeignKey(User) [static]`

Uzytkownik ktory dodal komentarz.

Dokumentacja dla tej klasy zostala wygenerowana z pliku:

- Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/**models.py**

6.56 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.Admin`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.57 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.Meta`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple ordering = ('date',)`

6.57.1 Dokumentacja atrybutów składowych


6.57.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.Meta.ordering = ('date',) [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py`

6.58 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedAtom`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedAtom`:



Statyczne atrybuty publiczne

- `int feed_type = 1`
- `subtitle = TrackFeedRss.description`

6.58.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.58.1.1 `int nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedAtom.feed_type = 1`
[static]


6.58.1.2 `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedAtom.subtitle =`
`TrackFeedRss.description` [static]

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py`

6.59 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss`

Diagram dziedziczenia dla `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss`:



Metody publiczne

- `def item_link`
- `def item_pubdate`
- `def items`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple title = _(u"Semiramis tracks news")`
- `tuple link = global_link("/track/")`
- `tuple description = _(u"Updates on tracks additions on Semiramis")`
- `string description_template = 'feeds/common_description.html'`

6.59.1 Dokumentacja funkcji składowych

6.59.1.1 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss.item_link (self, item)`

6.59.1.2 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss.item_pubdate (self, item)`

6.59.1.3 `def nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss.items (self)`

6.59.2 Dokumentacja atrybutów składowych

6.59.2.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss.description = _(u"Updates on tracks additions on Semiramis") [static]`

6.59.2.2 `string nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss.description_template = 'feeds/common_description.html' [static]`

6.59.2.3 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss.link = global_link("/track/") [static]`

6.59.2.4 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss.title = _(u"Semiramis tracks news") [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py`

6.60 Dokumentacja klasy `nebuchadrezzar.semiramis.views.TrackForm`

Statyczne atrybuty publiczne

- `tuple name = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Name"), required=True)`
- `tuple color = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Color"), required=False, max_length=3)`
- `tuple text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Description"), widget=newforms.Textarea(attrs={'rows': 10, 'cols': 40}), required=False)`

6.60.1 Dokumentacja atrybutów składowych

6.60.1.1 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.TrackForm.color = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Color"), required=False, max_length=3) [static]`

6.60.1.2 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.TrackForm.name = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Name"), required=True) [static]`

6.60.1.3 `tuple nebuchadrezzar.semiramis.views.TrackForm.text = newforms.CharField(label=gettext_lazy("Description"), widget=newforms.Textarea(attrs={'rows': 10, 'cols': 40}), required=False) [static]`

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z pliku:

- `Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/views.py`

Rozdział 7

Nabuchodonozor - Semiramida Dokumentacja plików

7.1 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchardezzar/ `__init__.py`

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchardezzar.__init__`

7.2 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/___init___.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.___init__`

7.3 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/___init___.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags. ___init__`

7.4 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/compile-messages.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.compile-messages`

Funkcje

- `def nebuchadrezzar::compile-messages.compile_messages`
- `def nebuchadrezzar::compile-messages.main`

7.5 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/make-messages.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.make-messages`

Funkcje

- def `nebuchadrezzar::make-messages.make_messages`

Zmienne

- tuple `nebuchadrezzar::make-messages.pythonize_re = re.compile(r'\n\s*/')`

7.6 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/manage.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.manage`

7.7 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/feeds.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.feeds`

Komponenty

- class `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedRss`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.TrackFeedAtom`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedRss`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.MarkFeedAtom`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedRss`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.CommentFeedAtom`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedRss`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.feeds.PhotoFeedAtom`

7.8 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/GMapEncode.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.GMapEncode`

Funkcje

- def `nebuchadrezzar::semiramis::GMapEncode.encodePolyline`
Przekształca listę punktów do formatu Google Encoded Polyline.

7.9 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/hammurabi_link.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi_link`

Komponenty

- class `nebuchadrezzar.semiramis.hammurabi_link.HammurabiLink`

Plik zawierający klasę udostępniającą łącze do modułu `Hammurabi`. Klasa udostępniająca łącze do modułu `Hammurabi`.

7.10 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/models.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.models`

Komponenty

- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.Track`
Klasa opisująca tabele zawierająca ścieżki.
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Meta`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.Track.Admin`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment`
Klasa opisująca tabele zawierająca komentarze do ścieżek.
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.Meta`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.TrackComment.Admin`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark`
Klasa opisująca tabele zawierająca znaczniki.
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Meta`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.Mark.Admin`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment`
Klasa opisująca tabele zawierająca komentarze do znaczników.
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Meta`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkComment.Admin`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto`
Klasa opisująca tabele zawierająca informacje o zdjęciach.
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.Meta`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.models.MarkPhoto.Admin`

7.11 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/markdown.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown`

Komponenty

- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Document`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Element`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.TextNode`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EntityReference`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Preprocessor`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HeaderPreprocessor`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinePreprocessor`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LineBreaksPreprocessor`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlBlockPreprocessor`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePreprocessor`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Pattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTextPattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.SimpleTagPattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BacktickPattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.DoubleTagPattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlPattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.LinkPattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImagePattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ReferencePattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.ImageReferencePattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutolinkPattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.AutomailPattern`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Postprocessor`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.HtmlStash`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.BlockGuru`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.CorePatterns`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Markdown`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.Extension`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.markdown.EXECUTABLE_NAME_FOR_USAGE`

Funkcje

- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.message`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.is_block_level`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.print_error`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.dequote`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.markdownFromFile`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.markdown`

Zmienne

- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EXECUTABLE _ -
NAME_FOR_USAGE = "python markdown.py"
- int nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.SPEED_TEST = 0
- nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.MESSAGE _ -
THRESHOLD = CRITICAL
- int nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.TAB_LENGTH = 4
- int nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.ENABLE _ -
ATTRIBUTES = 1
- int nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.SMART_EMPHASIS = 1
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML _ -
PLACEHOLDER_PREFIX = "qaodmasdkwaspemas"
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML _ -
PLACEHOLDER = "%dajkqlsmdqpakldnzsdfis"
- list nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.BLOCK_LEVEL _ -
ELEMENTS
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HEADER _ -
PREPROCESSOR = HeaderPreprocessor()
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINE _ -
PREPROCESSOR = LinePreprocessor()
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINE_BREAKS _ -
PREPROCESSOR = LineBreaksPreprocessor()
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML_BLOCK _ -
PREPROCESSOR = HtmlBlockPreprocessor()
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.REFERENCE _ -
PREPROCESSOR = ReferencePreprocessor()
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.NOBRACKET =
r'^\[\]*'
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.BRK
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.BACKTICK_RE =
r'\(['\]*)'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.DOUBLE _ -
BACKTICK_RE = r'\(['\]*)'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.ESCAPE_RE =
r'\'(.)'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EMPHASIS_RE =
r'*(\^*)*
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_RE =
r'*(.*)*
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_EM _ -
RE = r'*(\^*)***
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EMPHASIS_2 _ -
RE = r'(?<!\S)_(\S[\^_]*)_'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EMPHASIS_2 _ -
RE = r'_([\^_]*)_'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_2_RE =
r'_([\^_]*)_ _'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_EM _ -
2_RE = r'_ _ _([\^_]*)_ _ _'

- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINK_RE = r'\s*\(((\^\\)*)\)'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINK_ANGLED_RE = r'\s*\(<([\^\\]*)>\)'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.IMAGE_LINK_RE = r'!\'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.REFERENCE_RE = r'\s*\([\([\^\\]*)\]'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.IMAGE_REFERENCE_RE = r'!\'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.NOT_STRONG_RE = r'(\ *)'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.AUTOLINK_RE = r'<(http://[\^>]*)>'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.AUTOMAIL_RE = r'<([\^> \!]*@[\^>]*)>'
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML_RE = r'(<[a-zA-Z/][\^>]*>)
- string nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.ENTITY_RE = r'(&[\#a-zA-Z0-9]*;)
- nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.BasePattern = Pattern
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.ESCAPE_PATTERN = SimpleTextPattern(ESCAPE_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.NOT_STRONG_PATTERN = SimpleTextPattern(NOT_STRONG_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.BACKTICK_PATTERN = BacktickPattern(BACKTICK_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.DOUBLE_BACKTICK_PATTERN = BacktickPattern(DOUBLE_BACKTICK_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_PATTERN = SimpleTagPattern(STRONG_RE, 'strong')
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_PATTERN_2 = SimpleTagPattern(STRONG_2_RE, 'strong')
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EMPHASIS_PATTERN = SimpleTagPattern(EMPHASIS_RE, 'em')
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.EMPHASIS_PATTERN_2 = SimpleTagPattern(EMPHASIS_2_RE, 'em')
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_EM_PATTERN = DoubleTagPattern(STRONG_EM_RE, 'strong,em')
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.STRONG_EM_PATTERN_2 = DoubleTagPattern(STRONG_EM_2_RE, 'strong,em')
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINK_PATTERN = LinkPattern(LINK_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.LINK_ANGLED_PATTERN = LinkPattern(LINK_ANGLED_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.IMAGE_LINK_PATTERN = ImagePattern(IMAGE_LINK_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.IMAGE_REFERENCE_PATTERN = ImageReferencePattern(IMAGE_REFERENCE_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.REFERENCE_PATTERN = ReferencePattern(REFERENCE_RE)

- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.HTML_PATTERN = HtmlPattern(HTML_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.ENTITY_PATTERN = HtmlPattern(ENTITY_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.AUTOLINK_PATTERN = AutolinkPattern(AUTOLINK_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.AUTOMAIL_PATTERN = AutomailPattern(AUTOMAIL_RE)
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.RE = CorePatterns()
- tuple nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::markdown.options = parse_options()

7.12 Dokumentacja pliku

Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags/semiramis_ -
templatetags.py

7.12 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/templatetags.py

137

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.templatetags.semiramis_ - templatetags`

Funkcje

- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::semiramis_ - templatetags.pager`
Tag tworzący listę stron.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::semiramis_ - templatetags.babel`
Formatowanie tekstu opisów, używające jednego z dostępnych 'markup language'.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::semiramis_ - templatetags.date_ - format`
Formatowanie daty według ustawień globalnych.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::semiramis_ - templatetags.global_ - link`
Funkcja mapująca obiekty na ich adresy URL.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::semiramis_ - templatetags.link_ to`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::semiramis_ - templatetags.do_ - link_ to`

Zmienne

- tuple `nebuchadrezzar::semiramis::templatetags::semiramis_ - templatetags.register = template.Library()`

7.13 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/urls.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.urls`
- namespace `django.conf.urls.defaults.*`

Zmienne

- tuple `nebuchadrezzar::semiramis::urls.urlpatterns`
- dictionary `nebuchadrezzar::semiramis::urls.feeds_rss`
- dictionary `nebuchadrezzar::semiramis::urls.feeds_atom`

7.14 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/urls.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.urls`

Zmienne

- `string` `nebuchadrezzar::urls.handler404` `zar.semiramis.views.http404` = `'nebuchadrezzar.semiramis.views.http404'`
- `string` `nebuchadrezzar::urls.handler500` `zar.semiramis.views.http500` = `'nebuchadrezzar.semiramis.views.http500'`
- `tuple` `nebuchadrezzar::urls.urlpatterns`

7.15 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/utils.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.utils`

Komponenty

- class `nebuchadrezzar.semiramis.utils.Pager`
Klasa ułatwiająca stronicowanie danych.

Funkcje

- def `nebuchadrezzar::semiramis::utils.post_data`
Laczy dane z request.POST i request.FILES.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::utils.common`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::utils.delete_object_or_forbidden`
Funkcja ułatwiająca kasowanie obiektów.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::utils.edit_object_or_forbidden`
Funkcja ułatwiająca edycje obiektów.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::utils.save_photo`
Zapisuje zdjęcie na dysku i w bazie, tworzy również miniaturki.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::utils.save_upload`
Przesyła pobrany plik do Hammurabiego, zapisuje wynik w bazie.

7.16 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/views.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.views`

Komponenty

- class `nebuchadrezzar.semiramis.views.MarkForm`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.views.TrackForm`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.views.CommentForm`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoForm`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.views.PhotoUploadForm`
- class `nebuchadrezzar.semiramis.views.DataUploadForm`

Funkcje

- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.http500`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.http404`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.main`
Widok strony glownej.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.gmap`
Widok mapy.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.track_page`
Widok listy sciezek.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.track_id`
Widok pojedynczej sciezki.
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.track_id_edit`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.track_id_delete`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.track_comment_id_edit`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.track_comment_id_delete`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_add`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_page`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_id`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_id_edit`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_id_delete`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_comment_id_edit`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_comment_id_delete`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.user_login`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.upload`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.upload_result`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.photo_id`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.photo_id_edit`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::views.photo_id_delete`

- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.accounts_profile`
- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.accounts_register`
- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.accounts_created`
- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.data_tracks`
Widok wytwarzający dane o wszystkich ścieżkach z danego obszaru.
- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.data_marks`
Widok wytwarzający dane o wszystkich markach z danego obszaru.
- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.data_mark`
Widok wytwarzający dane dane opisy marka w wyskakującym baloniku.
- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.data_export`
Widok eksportujący dane do podanego formatu.
- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.data_babel`
Generuje podgląd tekstu.
- `def nebuchadrezzar::semiramis::views.sandbox`

Zmienne

- list `nebuchadrezzar::semiramis::views.mark_kinds`

7.17 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/semiramis/xmlrpc.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.semiramis.xmlrpc`

Funkcje

- def `nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.getTracks`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.getMarks`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.getTrackPoints`
- def `nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.xmlrpc`

Zmienne

- `nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.dispatcher = None`
- tuple `nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.dispatcher XMLRPCDispatcher(allow_none=False, encoding=None)` = Simple-
- tuple `nebuchadrezzar::semiramis::xmlrpc.dispatcher XMLRPCDispatcher()` = Simple-

7.18 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/settings.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchadrezzar.settings`

Zmienne

- `nebuchadrezzar::settings._ = gettext.gettext`
- `nebuchadrezzar::settings.DEBUG = True`
- `nebuchadrezzar::settings.TEMPLATE_DEBUG = DEBUG`
- `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_HAMMURABI_HOST = "`
Adres maszyny na ktorej dziala Hammurabi.
- `int nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_HAMMURABI_PORT = 1313`
Port na ktorym dziala Hammurabi.
- `int nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_ITEMS_PER_PAGE = 10`
- `int nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_ADJACENT_PAGES = 5`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_PHOTO_THUMB = (100,100)`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_PHOTO_LARGE = (480,480)`
- `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_DATE_FORMAT = '%m-%d-%Y %H:%M:%S'`
- `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_HOST_PREFIX = 'http://10.0.0.7:8080'`
- `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_DIR_PREFIX = "`
- `string nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_BASE_DIR = '/home/kosqx/Nabuchodonozor/nebuchadrezzar/'`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_PHOTO_DIR = join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'media/photo')`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_MEDIA_DIR = join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'media')`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_STATIC_DIR = join(SEMIRAMIS_BASE_DIR, 'static')`
- `dictionary nebuchadrezzar::settings.SEMIRAMIS_GOOGLE_KEY`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.TEMPLATE_DIRS`
- `string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_ENGINE = 'postgresql'`
- `string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_NAME = 'baza'`
- `string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_USER = 'kosqx'`
- `string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_PASSWORD = 'kosqx'`
- `string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_HOST = "`
- `string nebuchadrezzar::settings.DATABASE_PORT = "`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.ADMINS`
- `nebuchadrezzar::settings.MANAGERS = ADMINS`
- `string nebuchadrezzar::settings.TIME_ZONE = 'Europe/Warsaw'`
- `string nebuchadrezzar::settings.LANGUAGE_CODE = 'pl'`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.LANGUAGES`
- `string nebuchadrezzar::settings.DEFAULT_CHARSET = 'utf-8'`
- `int nebuchadrezzar::settings.SITE_ID = 1`

- `nebuchadrezzar::settings.USE_I18N = True`
- `string nebuchadrezzar::settings.MEDIA_ROOT = ""`
- `string nebuchadrezzar::settings.MEDIA_URL = ""`
- `string nebuchadrezzar::settings.ADMIN_MEDIA_PREFIX = '/adminmedia/'`
- `string nebuchadrezzar::settings.SECRET_KEY = '#$exj0nutkwm%lz*(b#ttu9qz2qsoj!_mvxdqh-ia2*c%xl0@'`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.TEMPLATE_LOADERS`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.MIDDLEWARE_CLASSES`
- `string nebuchadrezzar::settings.ROOT_URLCONF = 'nebuchadrezzar.urls'`
- `tuple nebuchadrezzar::settings.INSTALLED_APPS`

7.19 Dokumentacja pliku Nabuchodonozor/nebuchardezzar/unique-messages.py

Przestrzenie nazw

- namespace `nebuchardezzar.unique-messages`

Funkcje

- def `nebuchardezzar::unique-messages.unique_messages`